

【Pシリーズ】

コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプのLEDビジョン。様々なピクセルピッチを用意しており、規格・寸法など設置場所に合わせ最適にセットできるディスプレイ。メンテナンスも容易にできます。


ディスプレイの色補正は、高解像度ビデオの標準的なHDTV座標上で行うことができ、自然界で見られるような実物に近い色彩に見えるように画像を生成できます。パネルはスチール製または軽量化を図ったアルミニウム製からお選びいただけます。

屋外仕様はピクセルピッチ 6mmから 25mmまでの 7タイプをご用意。輝度は太陽光の下でも鮮やかにはっきり見える 6,000カンデラ。保護等級はIP65（前面）/IP43（背面）を確保しています。



※画面はハメコミ合成のイメージです。

推奨使用場所：店舗内・屋外の広告等

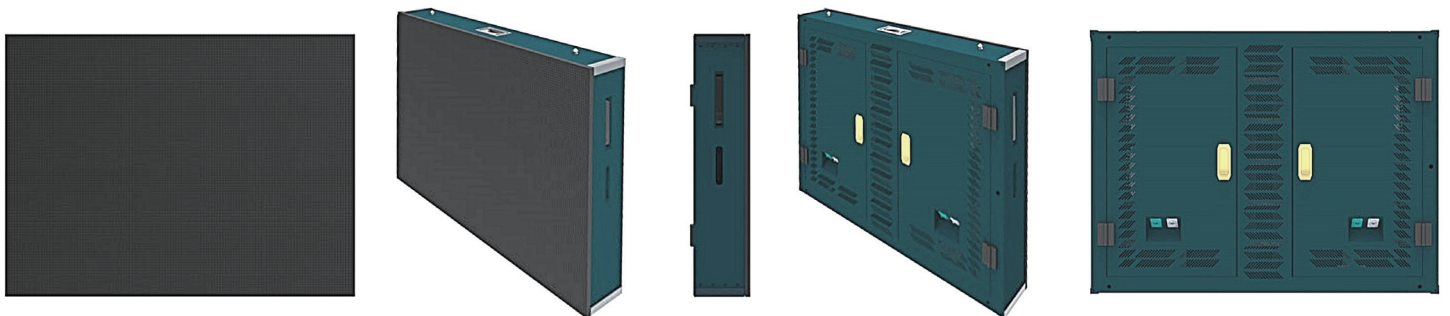

型式	P3.5	P4	P5	P6	P7
設置環境	屋内仕様				
ピクセルピッチ (mm)	3.5	4	5	6	7.62
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
ピクセル構成	SMD2020 black	SMD2020 black	SMD3528	SMD3528	SMD3528
推奨指定距離 (m)	3.5	4	5	6	8
パネル重量(kg)	25~55 ※同ピッチ数でもパネルサイズの仕様によって重量が異なります。				
ピクセル数/m <sup>2</sup>	81,632	62,500	16,384	27,778	17,222
縦横ピクセル数/パネル	128x128	128x128	128x128	128x96	128x96
最大電力/平均電力 (w/m <sup>2</sup> )	850/330	820/290	960/360	620/220	780/290
標準パネルサイズ (幅×高さ×奥行) (mm)	448×448×130	512×512×145	640×640×145	768×576×145	976×732×145
パネル領域 (m <sup>2</sup> )	0.2	0.26	0.41	0.44	0.71
パネル材料	スチール/アルミニウム				
保護等級 (前面/背面)	IP40/IP20				
認可	CE, RoHS, UL				