



センサー付直管形LED照明 (直管形蛍光灯代替)

LED TUBE


OBS-LED IR Sensor Tube

電源内蔵タイプ

人感赤外線センサーで人を感知して自動で点灯し人がいなくなると自動に消灯。
トイレや倉庫、人が少ない通路、ロッカールームなどに最適です。

メリット

- ・フリッカー、ノイズ無し
- ・目に優しいノングレア
- ・CE、RoHS 認証有り
- ・設計寿命 40,000 時間

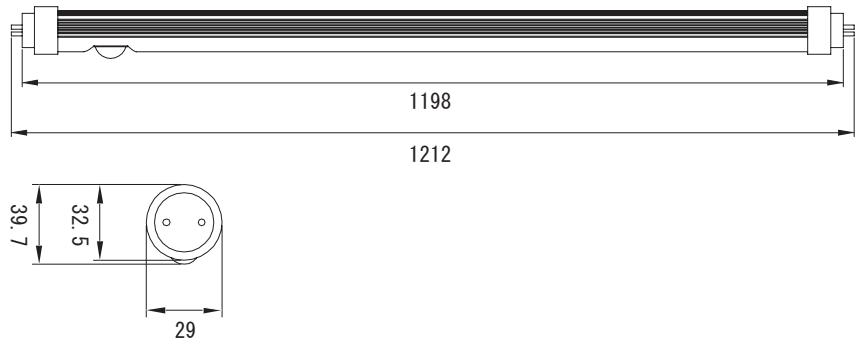

EU商品基準適合

RoHS

EU有害物質
使用制限基準準拠

スペック

型名	入力電源 50Hz/60Hz	消費電力	効率	光束(±5%)	ビーム角	色温度	LED寿命	演色性	調光機能	寸法
OBS-T812E-B850-18FIS	AC90V-240V	18W (40形)	≥0.9	2,000lm	120°	3,000K 4,000K 5,000K 6,000K	40,000時間	≥Ra80	×	L1212×W29×H39.7 (mm)

●人感赤外線センサー 検知範囲 : ≤120° 検知距離 : 5m ~ 8m

※センサーの感知時間および距離は、ご希望に応じてオプション仕様に変更することが可能です。詳しくはお問い合わせください。

用途

オフィス 倉庫 ロックールーム トイレ 通路



【お問い合わせ】

株式会社 OBS ジャパン

T E L : 044-430-4525

E-mail : info@obsjapan.com